


Sapa Skjutdörr 2115

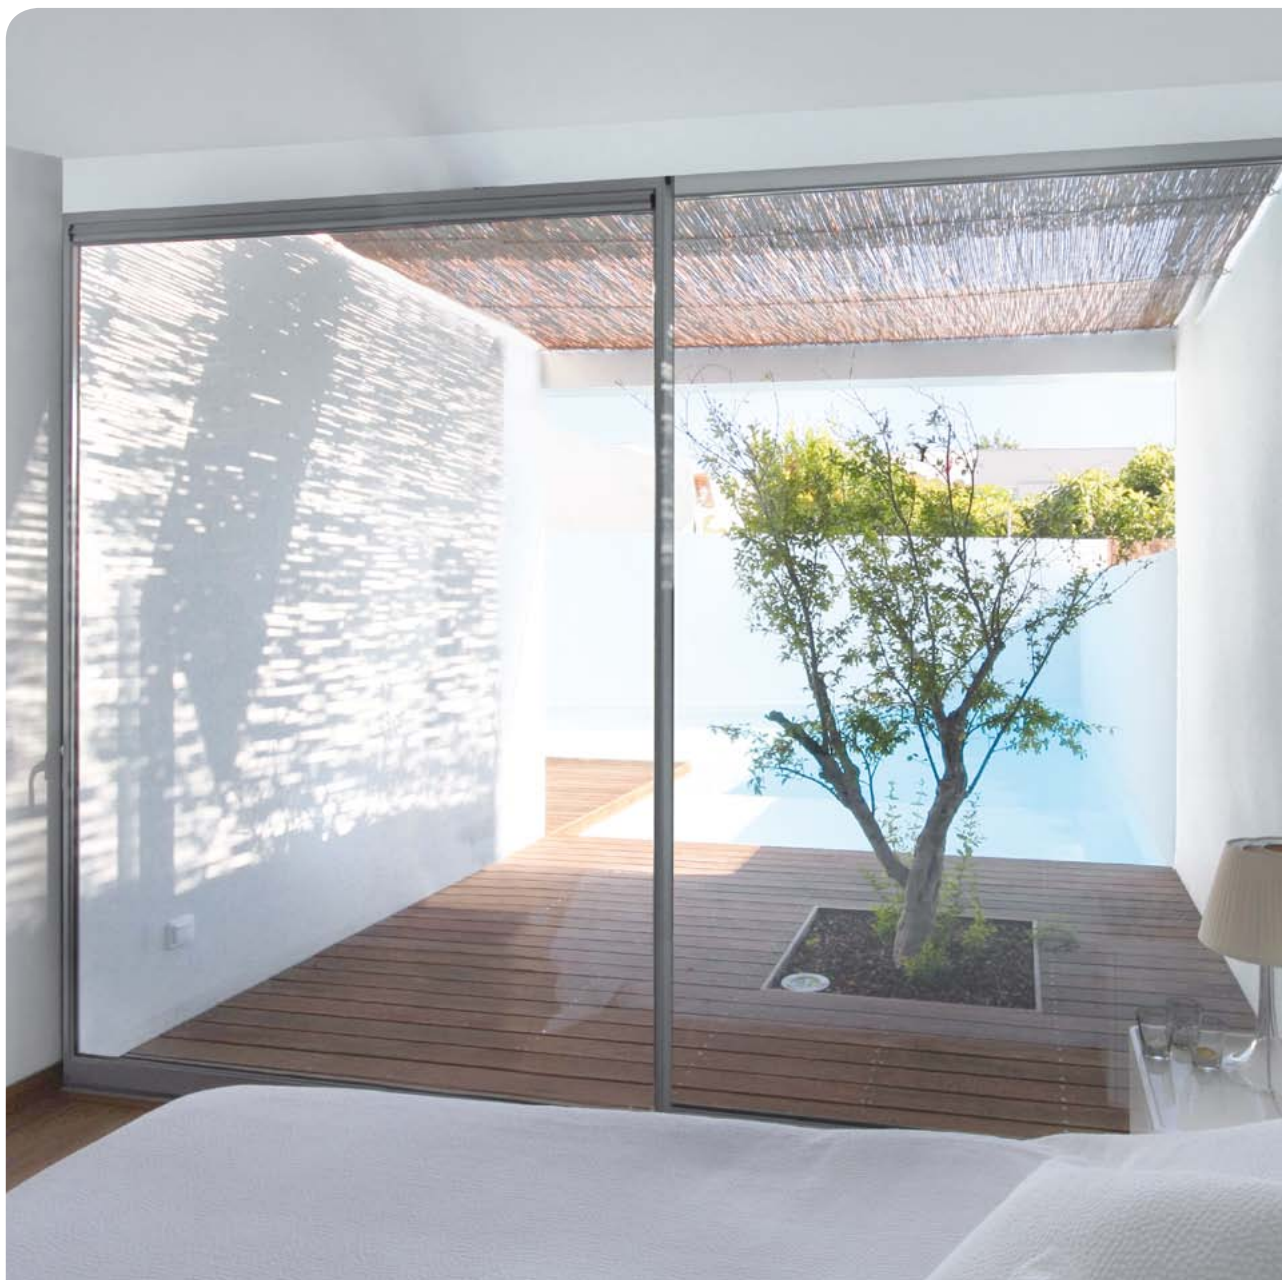

Smäcker och användarvänlig

Sapa Skjutdörr 2115 är en **isolerad** och lättmanövrerad skjutdörr med slätt, smäckert och **modernt utseende**. Den finns i trespårigt utförande vilket ger större fritt öppningsmått i förhållande till karmyttermått. Vi rekommenderar den till isolerade uterum och vinterträdgårdar där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg men för dig som är ute efter en **hög kvalitetskänsla**.

Dörrblad upp till 1,4 m bredd och 2,4 m höjd. Skjutdörren kan utföras med två skjutbara dörrblad i tvåspårig karm alternativt med tre skjutbara dörrblad i trespårig karm.

Avsedd för 2-glas isolerruta med max vikt på 160 kg. Karmen kan delvis byggas in i väggen och tröskeln kan sänkas ned i golvet för att minska kanthöjden.

Skjutdörren har spanjolett med tre låspunkter och handtag av aluminium.

Ytbehandlas med anodisering, pulverlackering alternativt Dekoral i olika kulörer.

Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader, solskydd, glastak, dörrar och fönster. På sapabuildingsystem.se finns referenser, tekniska data, projekteringsstöd och ritningsunderlag.

Glastjocklek: 24-28 mm

Profildjup dörrblad: 37 mm

Profildjup tvåspårig karm: 78,7 mm

Profildjup trespårig karm: 141,8 mm

Dörrblad max mått:

Bredd 1400 mm Höjd 2400 mm

Dörrblad max vikt: 160 kg

Beslag:

Spanjolett med tre låspunkter och handtag av aluminium. Kan fås med låsbart handtag.

Regntäthet: klass 6B enl. EN 12208

Lufttäthet: klass 3 enl. EN 12207


Exempel på U-värde hela konstruktionen

vid U_g 1,1 W/m²K:


2000 mm x 2300 mm = 1,86 W/m²K

2500 mm x 2300 mm = 1,78 W/m²K

Profilsnitt

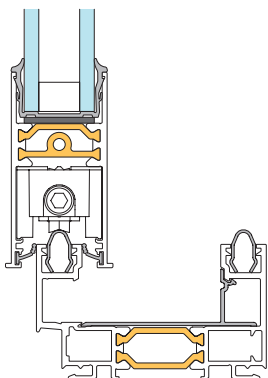

Tvåspårig med två skjutbara dörrblad

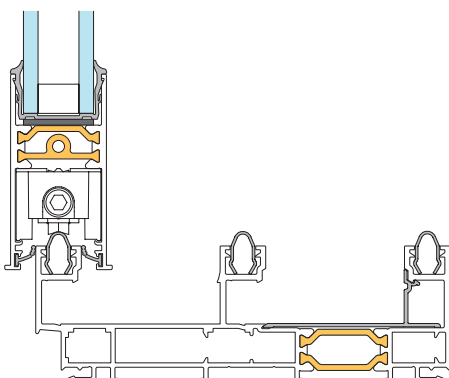

Trespårig med tre skjutbara dörrblad


Beslag med ytbehandling i svart alt. vit




Handtag



Beslagsfunktioner och fri öppning



Tvåspårig med två skjutbara dörrblad
Fri öppning = KYM/ 2 - 184 mm
KYM = Fri öppning x 2 + 368

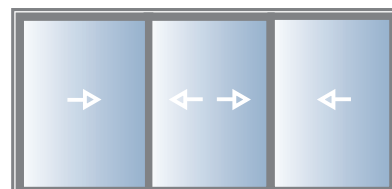

Trespårig med tre skjutbara dörrblad
Fri öppning = KYM x 2/3 - 299 mm
KYM = Fri öppning x 1,5 + 448

Systemleverantör

Sapa Building System AB
S-574 81 Vetlanda. Tel. 0383-942 00. Fax 0383-76 19 80.
e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se

SE/12.08.22 Sapa Building System AB

Auktoriserad tillverkare

Nordmarkens Fasader AB
Industrivägen 3, 670 10 Töcksfors, Tel 0573-218 30
e-mail: info@nmfab.se Internet: www.nordmarkensfasader.se