

Sapa Skjutdörr 2125



Smidig och lätt för uterummet

Sapa Skjutdörr 2125 är en **isolerad skjutdörr** med bra prestanda. Den lämpar sig för uterum där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg. Den isolerade skjutdörren är mycket **enkel att manövrera** och löper smidigt med dubbla boggiehjul på en rostfri räls. 2125 ger ditt rum **stora öppningar** och generösa ljusinsläpp.

Dörrblad upp till 1,6 m bredd och 2,5 m höjd. Avsedd för 2-glas isolerruta med max vikt på 240 kg. Dörrbladet är förskjutet i förhållande till det fasta fönsterpartiet. Tröskel kan sänkas ned i golvet för att minska kanthöjden.

Skjutdörren kan förses med antingen spanjolett eller hakregellås. Spanjoletten har fyra låspunkter samt trycke och cylinderlås. Hakregellåset, ett eller två, kombineras med skjuthandtag.

Ytbehandlas med anodisering, pulverlackering alternativt Dekoral i olika kulörer.

Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader, solskydd, glastak, dörrar och fönster. På sapabuildingsystem.se finns referenser, tekniska data, projekteringsstöd och ritningsunderlag.

Glastjocklek max: 32 mm
Profildjup dörrblad/karm: 50/117
Dörrblad max mått:
 Bredd 1600 mm Höjd 2500 mm
Dörrblad max vikt: 240 kg

Beslag:

Alt 1. Låsbar spanjolett med fyra låspunkter samt trycke och cylinderlås.
 Alt 2. Hakregellås med draghandtag.

Regntätethet: klass 5A enl. EN 12208


Lufttäthet: klass 3 enl. EN 12207

Inbrottskydd: kan beställas i specialutförande med säkerhetsglas och speciella beslag för utökat inbrottskydd, uppfyller då ENV 1627, motståndsklass 2.

Exempel på U-värde hela konstruktionen vid U_g 1,1 W/m²K:

2000 mm x 2300 mm = 2,1 W/m²K
 2500 mm x 2300 mm = 2,0 W/m²K
 3000 mm x 2300 mm = 1,9 W/m²K

Profilsnitt

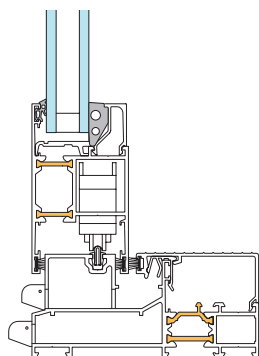

Beslag med ytbehandling i aluminium alt. vit



Handtag, enbart insida
 Art. nr 14119



Handtag, insida och utsida
 Art. nr 14118




Draghandtag för cylinder
 Insida art. nr 14124 vä
 Utsida art. nr 14125 hö
 Insida art. nr 14126 hö
 Utsida art. nr 14127 vä



Draghandtag
 Insida art. nr 14120 vä
 Utsida art. nr 14121 hö
 Insida art. nr 14122 hö
 Utsida art. nr 14123 vä

Beslagsfunktioner och fri öppning

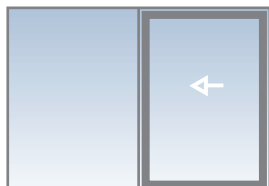


Enkelflyglig
 Fri öppning = karmyttermått/2 - 192 mm



Enkelflyglig med extra sidoljus



Dubbelflyglig
 Fri öppning = karmyttermått/2 - 334 mm

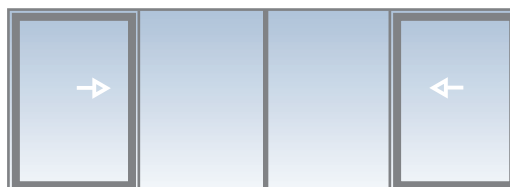

Två enkelflygliga dörrblad
 Fri öppning = karmyttermått/4 - 160 mm

Systemleverantör

Sapa Building System AB
 S-574 81 Vetlanda. Tel. 0383-942 00. Fax 0383-76 19 80.
 e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se

SE/12.04.18 Sapa Building System AB

Entreprenör

Nordmarkens Fasader AB
 Industrivägen 3, 670 10 Töcksfors, Tel 0573-218 30
 e-mail: info@nmfab.se Internet: www.nordmarkensfasader.se