



Sapa Building System

Isolerade viktörrar/vikfönster SFB 2074


Inåtgående och utåtgående

Utåtgående viktörrar

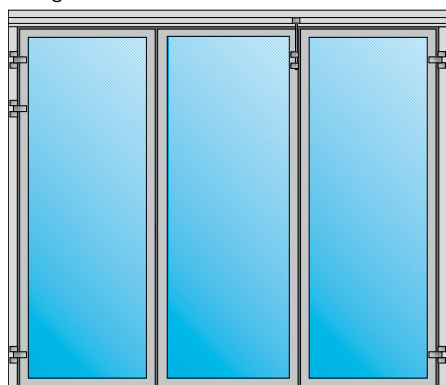

Antal viktörrar: 2, (3, 4)



Gångdörr

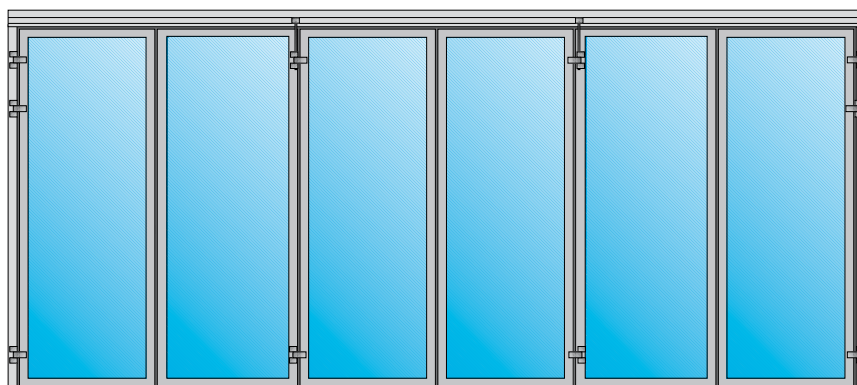

Antal viktörrar: 3



Gångdörr + 2 viktörrar

Inåtgående viktörrar

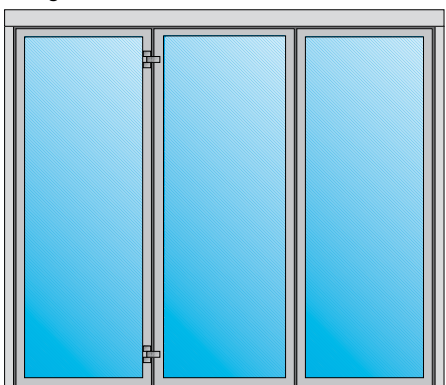

Antal viktörrar: 2, (3, 4)

Gångdörr

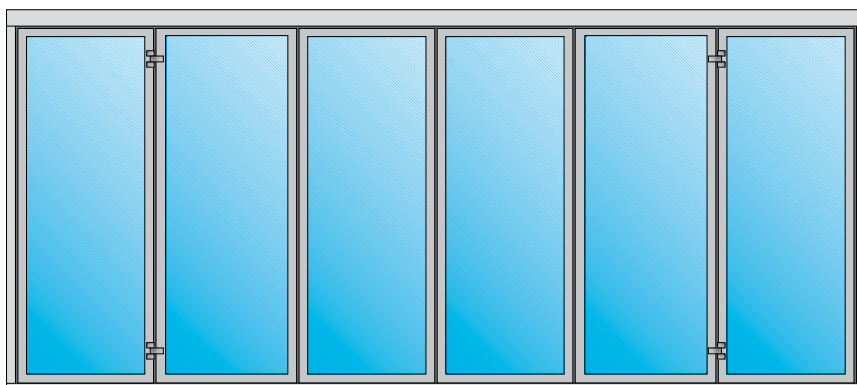

Antal viktörrar: 3

Gångdörr + 2 viktörrar

SFB 2074 viktörrar ger i kombination med bra isolering, möjligheter till stora öppningar mot det fria i restauranger, kafeterior, butiker och kiosker. Profildjupet är 74 mm. Anslag och yttre glasningslist är integrerade i profilen.

Dörrarna kan utföras inåtgående eller utåtgående beroende på utrymme. Dörrbladen hänger i överkant med rullbeslag.


Ytbehandling av profiler med anodisering, pulverlackering alternativt Decoral.

Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader, solskydd, glastak, dörrar, fönster och räcken. På hemsidan www.sapabuildingsystem.se finns komplett produkthandbok med referenser, tekniska data och projekteringshjälp samt dwg-filer.


Isolerade viktörrar/vikfönster SFB 2074

Karm- och bågkombinationer


Inåtgående viktörrar

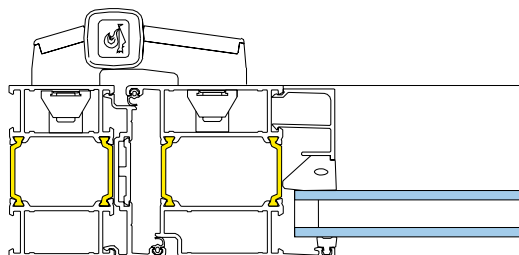

Karm med anslagsgående dörrblad

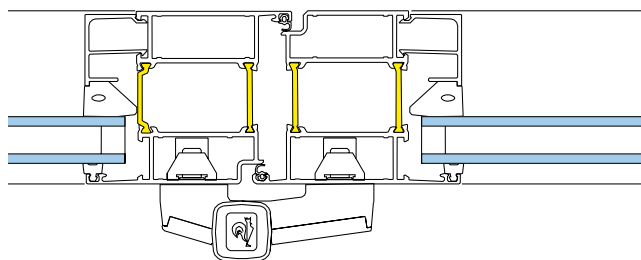


Viktörr, gångjärn utsida

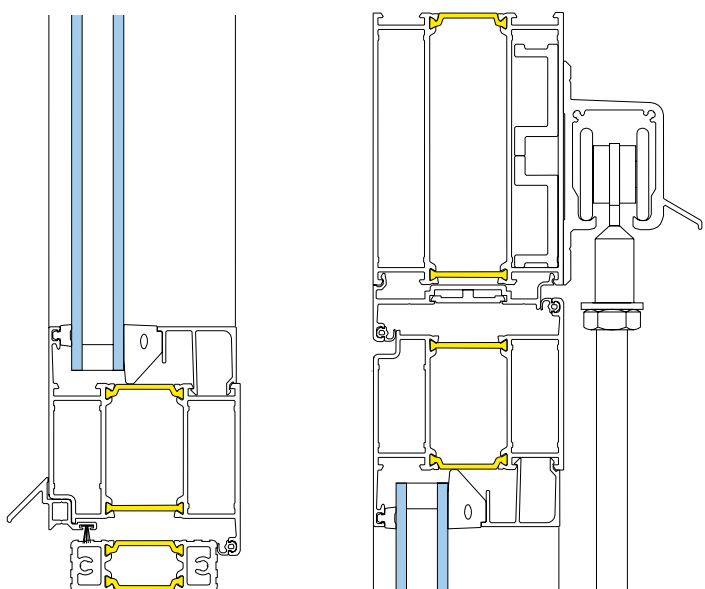


UK viktörr anslag mot tröskel.
Alternativa trösklar finns.

ÖK viktörr med rullbeslag


Utåtgående viktörrar

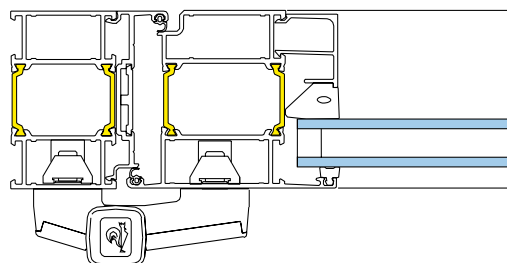

Karm med anslagsgående dörrblad

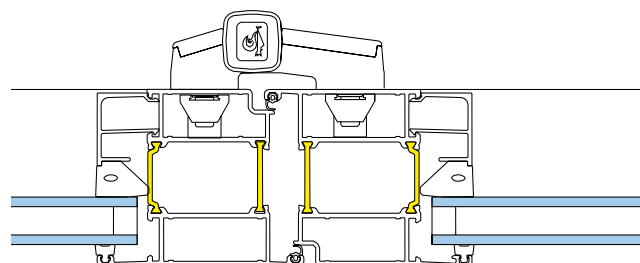

Viktörr, gångjärn insida

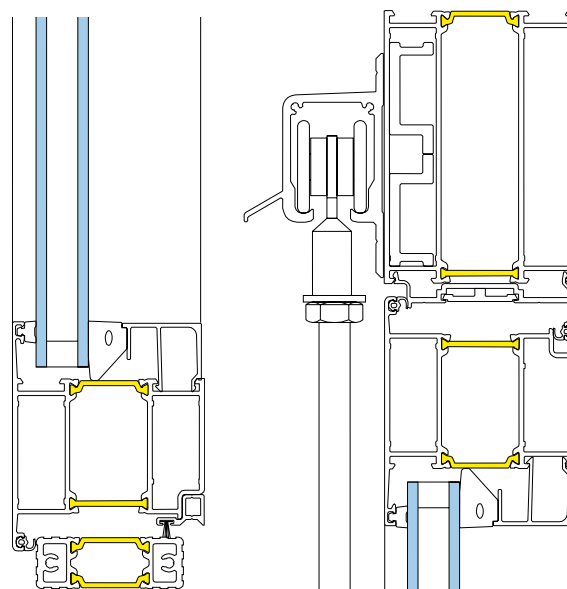

UK viktörr anslag mot tröskel.
Alternativa trösklar finns.

ÖK viktörr med rullbeslag

Systemleverantör

Entreprenör

Sapa Building System AB

S-574 81 Vetlanda. Tel. 0383-942 00. Fax 0383-76 19 80.

e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se

S/06.04 Sapa Building System