

Sapa Skjutfönsterdörr 1074



Klassisk utåtgående fönsterdörr

Sapa Skjutfönsterdörr 1074 har en bra isolering och ger möjligheter till stora öppningar mot det fria. Passar för balkonger, altaner, restauranger, cafeterior och kontor.

Skjutfönsterdörren används där krav på bra isolering, luft- och vattentätthet samt där säkerhet mot vindlast ställs. Den effektiva tätningen ökar även i hög grad dörrens akustiska prestanda. En högre tröskel ger bättre skydd mot läckage i utsatta lägen. Profildjupet är 74 mm. Beslag för under-sidohängd inåtgående dörr med vädringsläge i underhågd position. Kan kombineras med över- och sidoljus samt spröjs.

Sapa Skjutfönsterdörr 1074 kallades tidigare Sapa Terrassskjutdörr 1074.

Ytbehandlas med anodisering, pulverlackering alternativt Dekoral i olika kulörer.


Vårt kompletta produktprogram omfattar byggsystem för fasader, solskydd, glastak, dörrar och fönster. På sapabuildingsystem.se finns referenser, tekniska data, projekteringsstöd och ritningsunderlag.

Glastjocklek max: 44 mm
 Avsedd för 2- eller 3-glas isolerruta.
Profildjup dörrblad/karm: 74/74
Dörrblad max mått:
 Bredd 1650 mm Höjd 2400 mm
Dörrblad max vikt: 130 kg

Beslag:
 Utåtgående. Undersidohängt, inåtgående
 med låsbar spanjolett. Låsbara handtag,
 både från in- och utsida. Med vädringsläge.
Regntäthet: klass 9 A enl. EN 12208
Lufttäthet: klass 4 enl. EN 12207

Exempel på U-värde hela konstruktionen vid U_g 0,6 W/m²K:
 2000 mm x 2300 mm = 1,1 W/m²K
 2500 mm x 2300 mm = 1,0 W/m²K
 3000 mm x 2300 mm = 0,9 W/m²K


Beslagsfunktioner

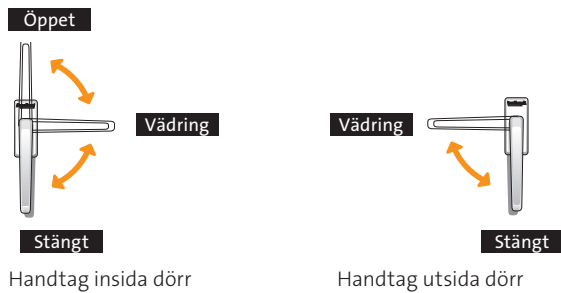

Handtag




Profilsnitt

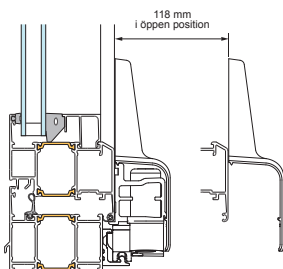


Underkant skjutfönsterdörr med beslag


Skjutfönsterdörren kan utföras som enkel- eller dubbelflyglig dörr. (Dubbelflyglig utan fast mittpost)

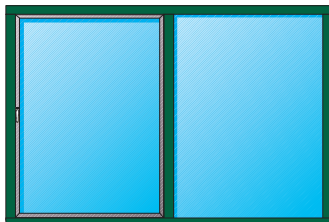


Stängt, sett inifrån

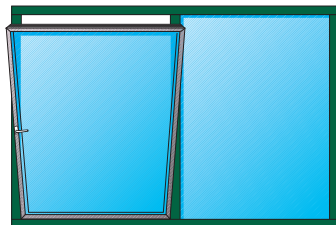


Vädring, underhängt, sett inifrån

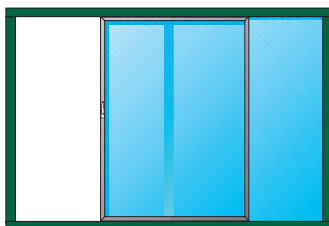


Öppet, sett inifrån

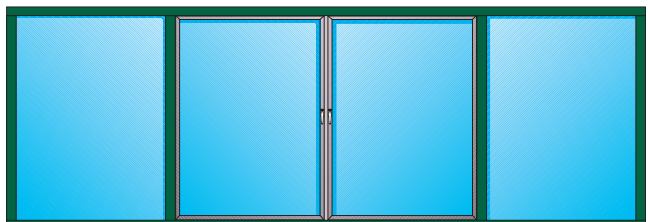

Stängt, sett inifrån

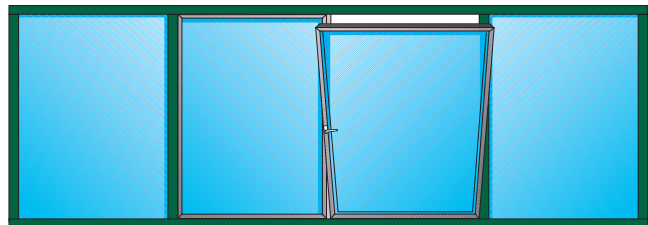

Vädring, underhängt, sett inifrån

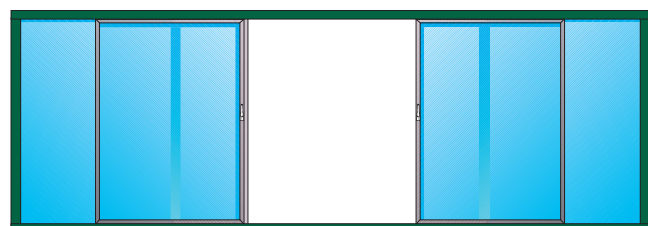

Öppet, sett inifrån

Systemleverantör

Sapa Building System AB
 S-574 81 Vetlanda. Tel. 0383-942 00. Fax 0383-76 19 80.
 e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se

SE/12.04.18 Sapa Building System AB

Entreprenör

Nordmarkens Fasader AB
 Industrivägen 3, 670 10 Töcksfors, Tel 0573-218 30
 e-mail: info@nmfab.se Internet: www.nordmarkensfasader.se